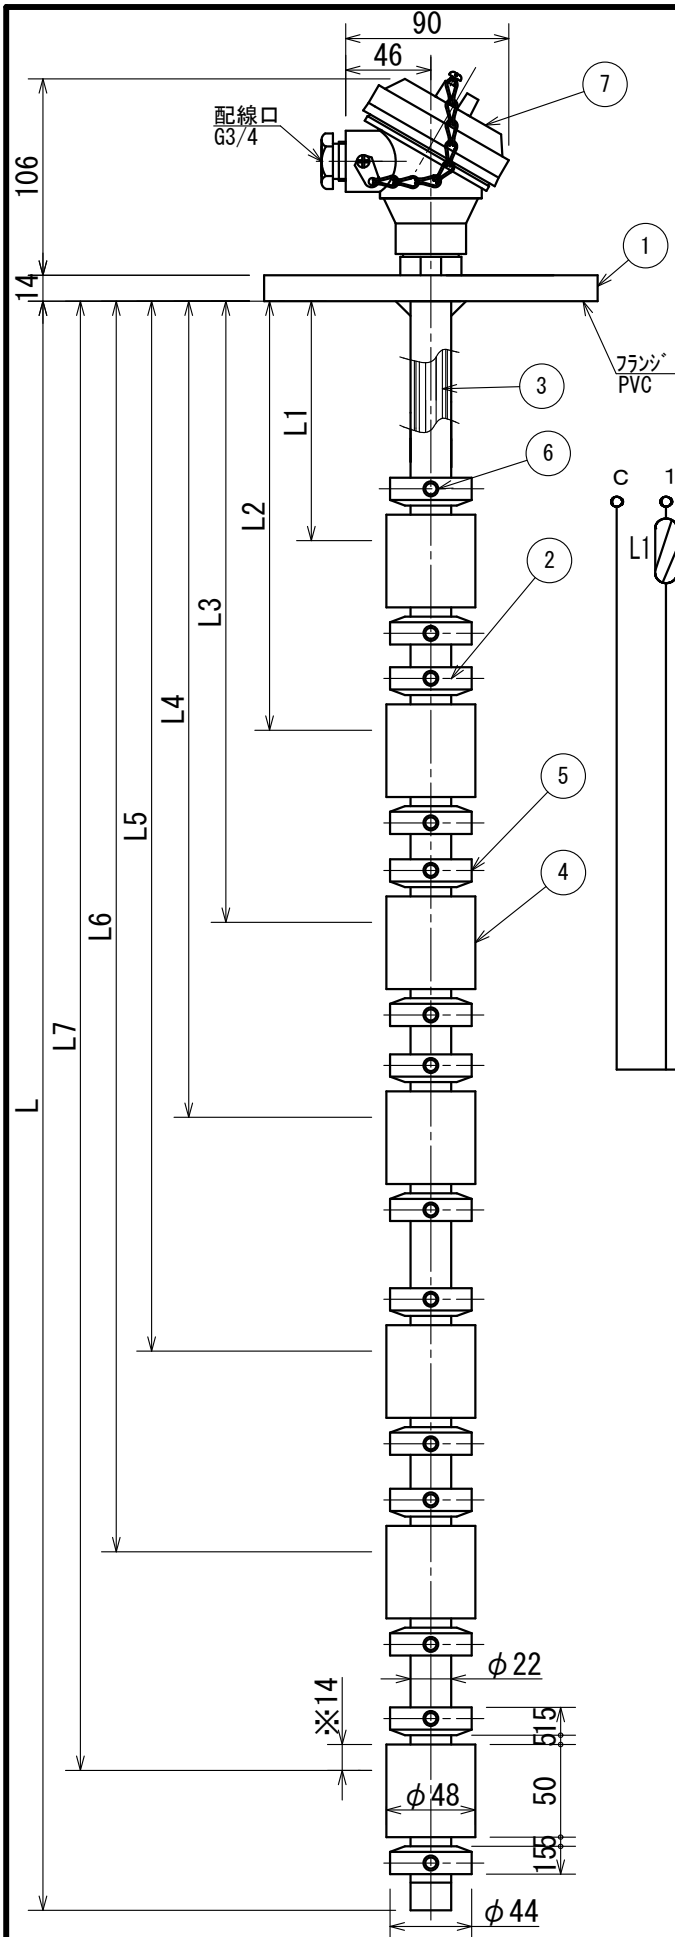

液体名	**
比　重	**
温　度	**
圧　力	**
台　数	**

ターミナル

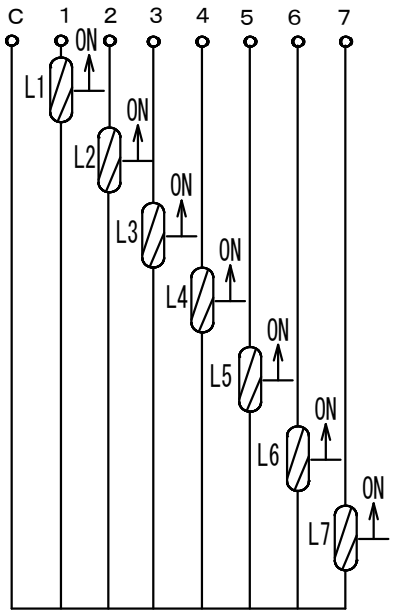

記号	寸　法
L	***≦3900
L1	*≧50
L2	*
L3	*
L4	*
L5	*
L6	*
L7	*

※ｽﾄｯﾊﾟｰ位置変更禁止
※印は比重1.0の場合を示す。

接点動作間距離は、１００mm以上とする。

仕様
端子箱構造：ＩＰ６５
塗装色　　：シルバー
使用温度：-10℃～+50℃

接点仕様
接点容量：ＤＣ５０Ｗ／ＡＣ７０ＶＡ
最大開閉電圧：ＤＣ　３５０Ｖ
　　ＡＣ　３００Ｖ
最大開閉電流：ＤＣ０．７Ａ／ＡＣ０．５Ａ

品番	品　名	材　質	個数
7	端子箱	ADC12	1
6	ボルト	PVC	28
5	ストッパー	PVC	14
4	フロート	PP	7
3	ステム保護管	SUS	1
2	ステム	PVC	1
1	フランジ	PVC	1

SCALE	APPROVED	フロート式レベルスイッチ	DATE	DWG. No.
3RD ANGLE SCALE DRAWING	CHECKED	YF-RP7S	山本電機工業株式会社 YAMAMOTO ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.	
	DRAWN	外形図		

仕様

端子箱構造：ＩＰ６５　　使用温度：-１０℃~+５０℃　　接点動作間距離は、１５５mm以上とする。

塗装色　　：シルバー

接点仕様

接点容量：DC50W/AC70VA

最大開閉電圧：DC 350V

AC 300V

最大開閉電流：DC0．7A/AC0．5A

液体名	**
比　重	**
温　度	**
圧　力	**
台　数	**

記号	寸　法
L	***≦3900
L1	***≧100
L2	***
L3	***
L4	***
L5	***
L6	***
L7	***

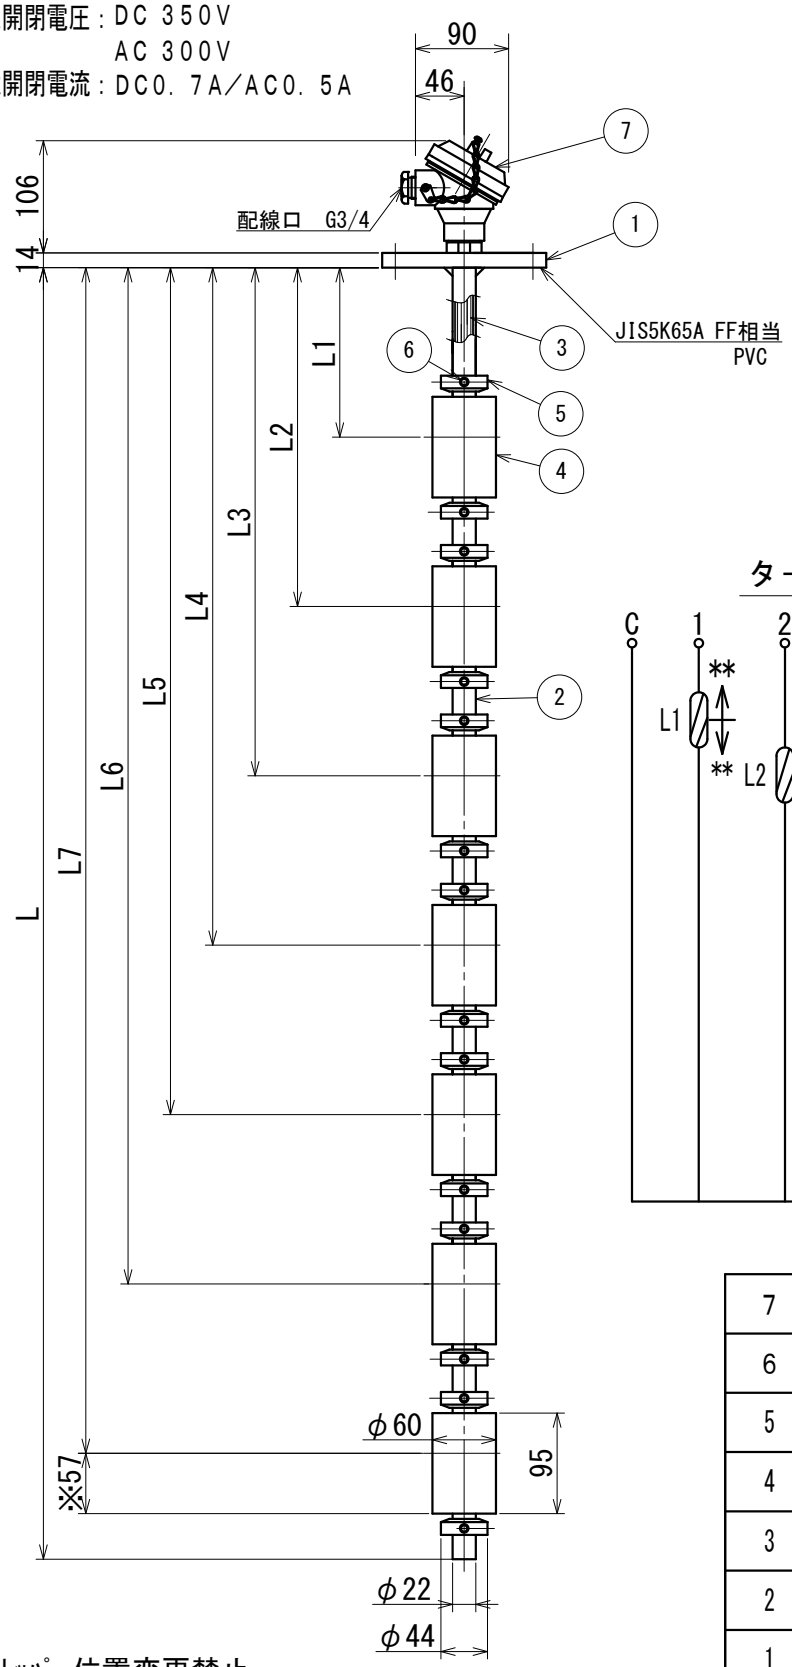

ターミナル(コモン共通)

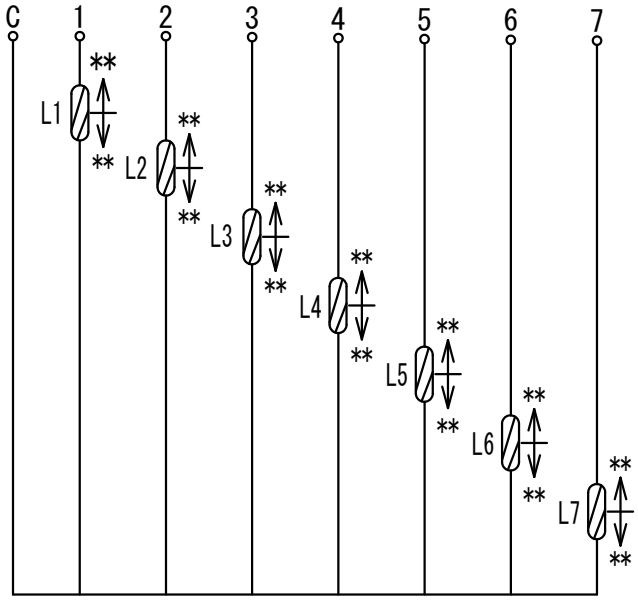

品番	品　名	材　質	個数
7	端子箱	ADC	1
6	ボルト	PVC	28
5	ストッパー	PVC	14
4	フロート	PVC	7
3	ステム保護管	SUS	1
2	ステム	PVC	1
1	フランジ	PVC	1

※ｽﾄｯﾊﾟｰ位置変更禁止

※印は比重1.0の場合を示す。

SCALE	APPROVED	フロート式レベルスイッチ	DATE	DWG. No.
	CHECKED	YF-RP7		
3RD ANGLE SCALE DRAWING	DRAWN	外形図		

山本電機工業株式会社
YAMAMOTO ELECTRIC INDUSTRIAL CO.,LTD.