液体名	**
比　重	**
温　度	**
圧　力	**
台　数	**

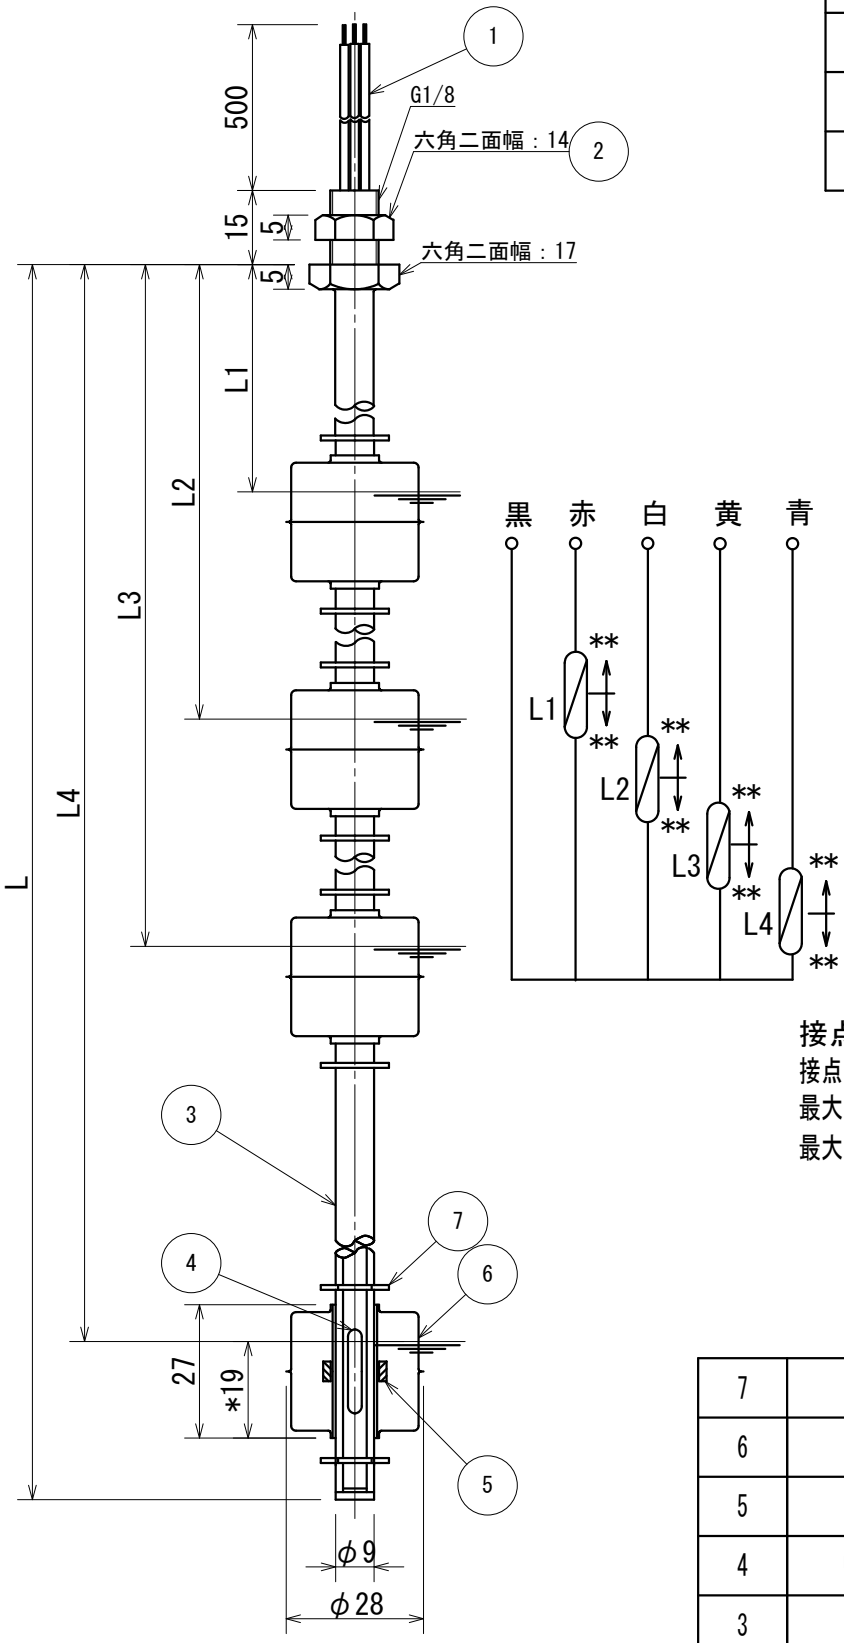

記号	寸 法
L	***≦1000
L1	***≧25
L2	***
L3	***
L4	***

接点仕様
接点容量：DC50W／AC70VA
最大開閉電圧：DC 350V／AC 300V
最大開閉電流：DC0．7A／AC0．5A

品番	品　名	材　質	個数
7	ストッパー	SUS304	8
6	フロート	SUS304	4
5	マグネット		4
4	リードスイッチ	ORD229	4
3	ステム	SUS304	1
2	ナット	SUS304	1
1	リード線	UL-3265 AWG-24	5

接点動作間距離は、３７mm以上とする。

※印寸法は比重１の場合を示す。

SCALE	APPROVED	フロート式レベルスイッチ	DATE	DWG. No.
	CHECKED	YF-GS4S		
3RD ANGLE SCALE DRAWING	DRAWN	外形図	山本電機工業株式会社 YAMAMOTO ELECTRIC INDUSTRIAL CO.,LTD.	

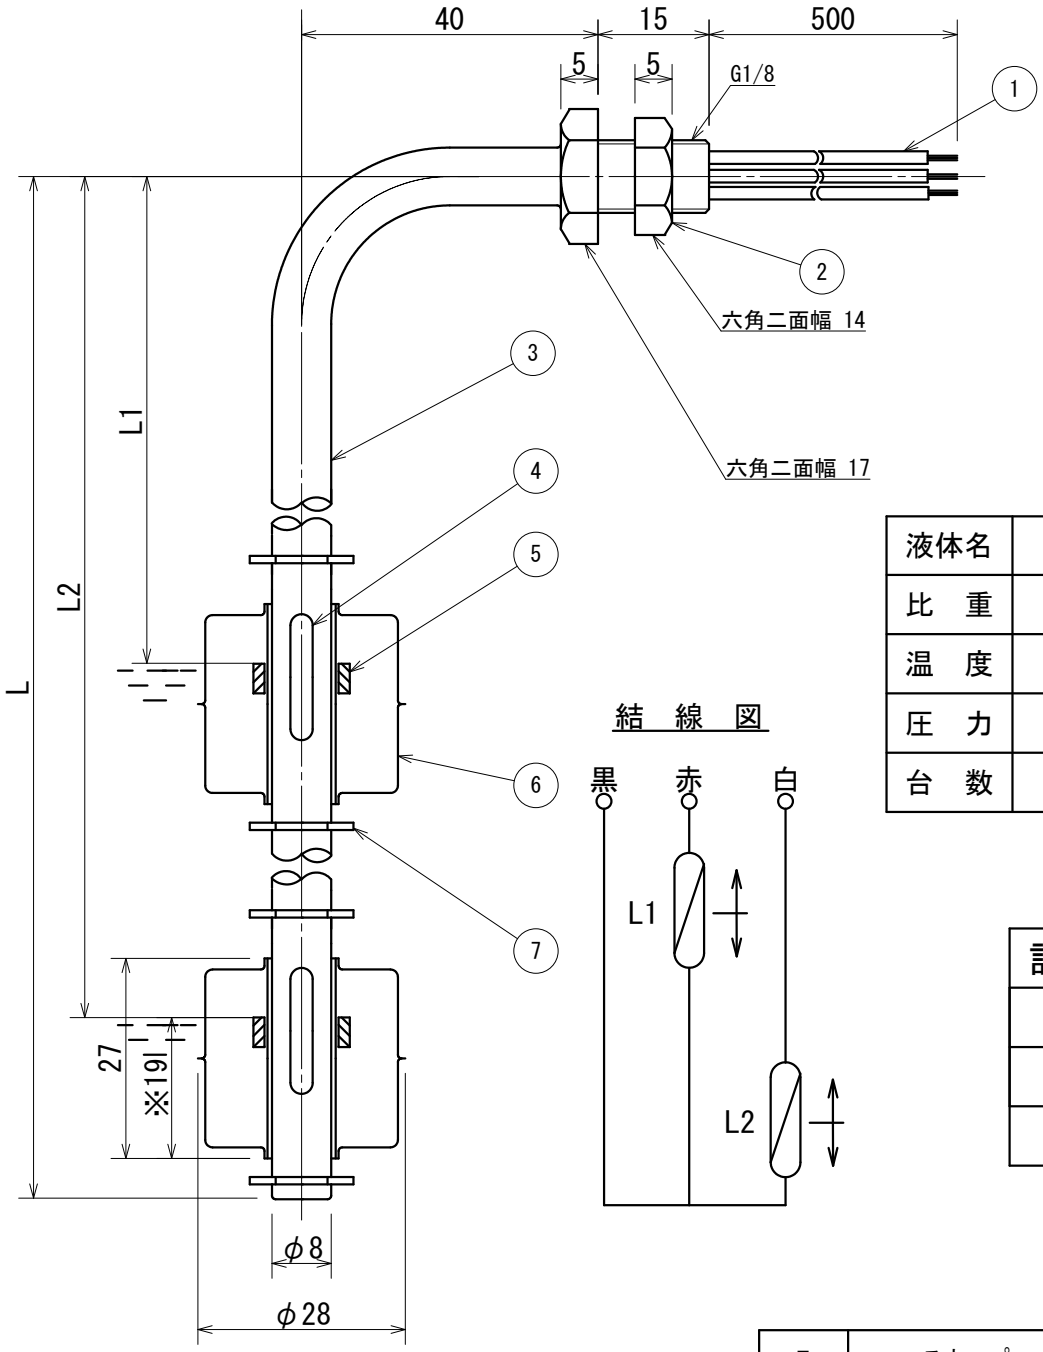

結　線　図

液体名	**
比　重	**
温　度	**
圧　力	**
台　数	**

記号	寸　法
L	***≦1000
L1	***≧50
L2	***

接点仕様

接点容量：DC50W/AC70VA

最大開閉電圧：DC 350V

AC 300V

最大開閉電流：DC0.7A/AC0.5A

接点動作間距離は、37mm以上とする。

※印寸法は比重１の場合を示す。

品番	品　名	材　質	個数
7	ストッパー	SUS304	4
6	フロート	SUS304	2
5	マグネット		2
4	リードスイッチ	ORD229	2
3	ステム	SUS304	1
2	ナット	SUS304	1
1	リード線	UL-3265 AWG24	3

SCALE	APPROVED	フロート式レベルスイッチ	DATE	DWG. No.
3RD ANGLE SCALE DRAWING	CHECKED	YF-GS2L	山本電機工業株式会社 YAMAMOTO ELECTRIC INDUSTRIAL CO.,LTD.	
	DRAWN	外形図		