


液体名	***
比重	***
温度	***
圧力	***
台数	***

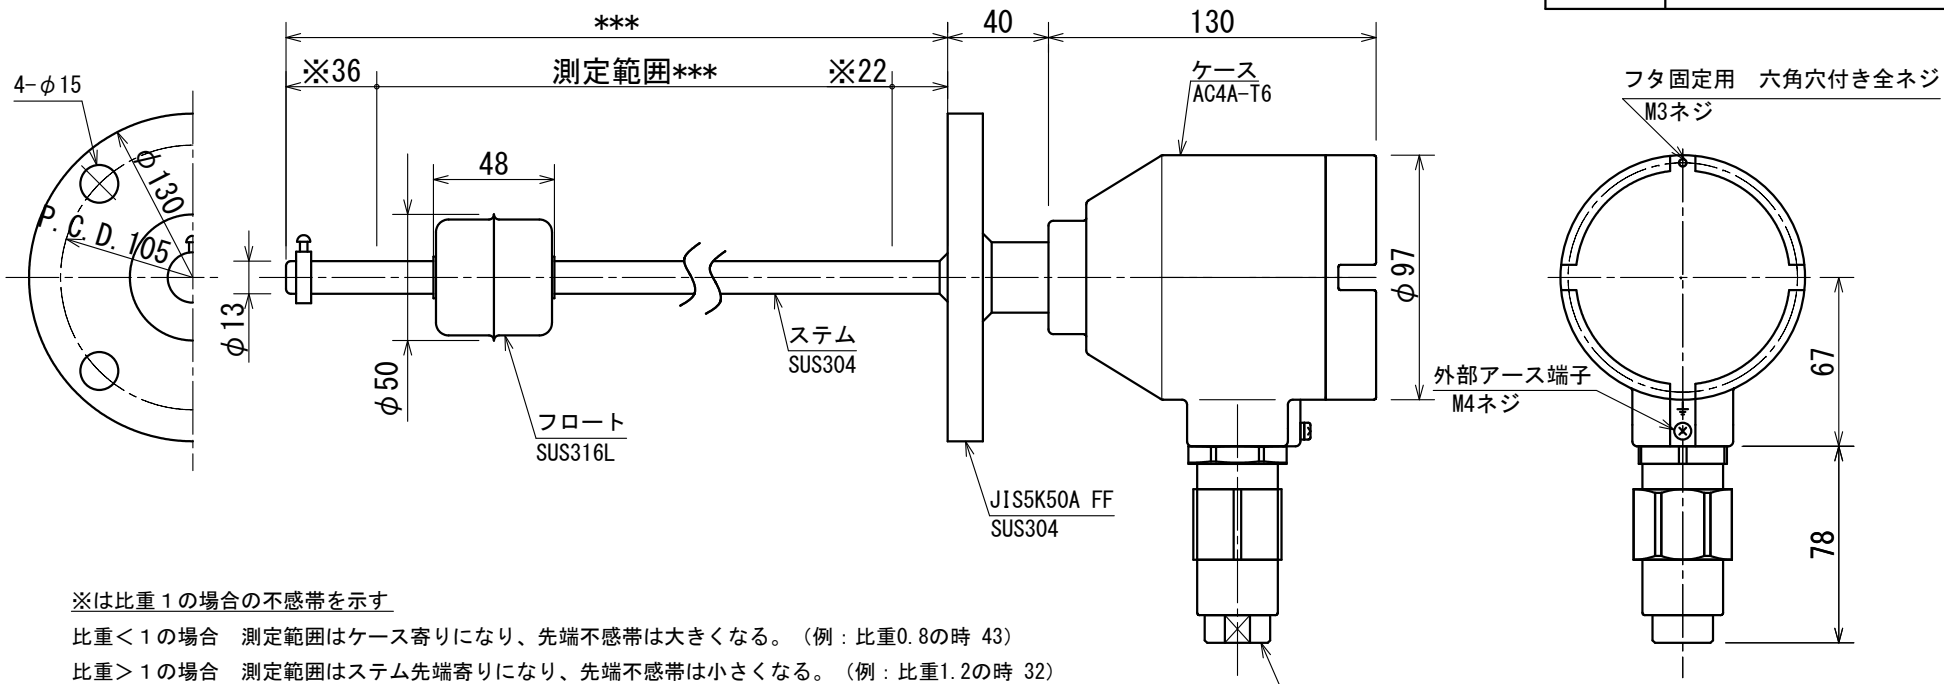


※は比重 1 の場合の不感帯を示す
 比重 < 1 の場合 測定範囲はケース寄りになり、先端不感帯は大きくなる。(例：比重0.8の時 43)
 比重 > 1 の場合 測定範囲はステム先端寄りになり、先端不感帯は小さくなる。(例：比重1.2の時 32)
 いずれも測定範囲は変わりません。


仕様	
保護等級	: IP65
防爆規格	: Exd II BT4
使用温度	: -10~100°C (ステム部)
動作周囲温度	: -10~60°C (ケース部)
検出精度	: ±8mm
ケース塗装	: ダークブルー(マンセル5PB3/8相当)

専用ケーブルグラウンド
 適合ケーブル径：φ8.0～φ9.9mm
 ケーブルは耐熱80°C以上の製品をご使用下さい
 4芯シールドケーブル 0.5sq以上
 ケーブル長500m以下

SCALE	FREE	APPROVED	耐圧防爆型フロート式レベルメータ	DATE	DWG. No.
		CHECKED	FXD-33N1-R11***-*-****		
MARK	REVISION	DATE	SIGN	3RD ANGLE SCALE DRAWING	DRAWN
					外形図



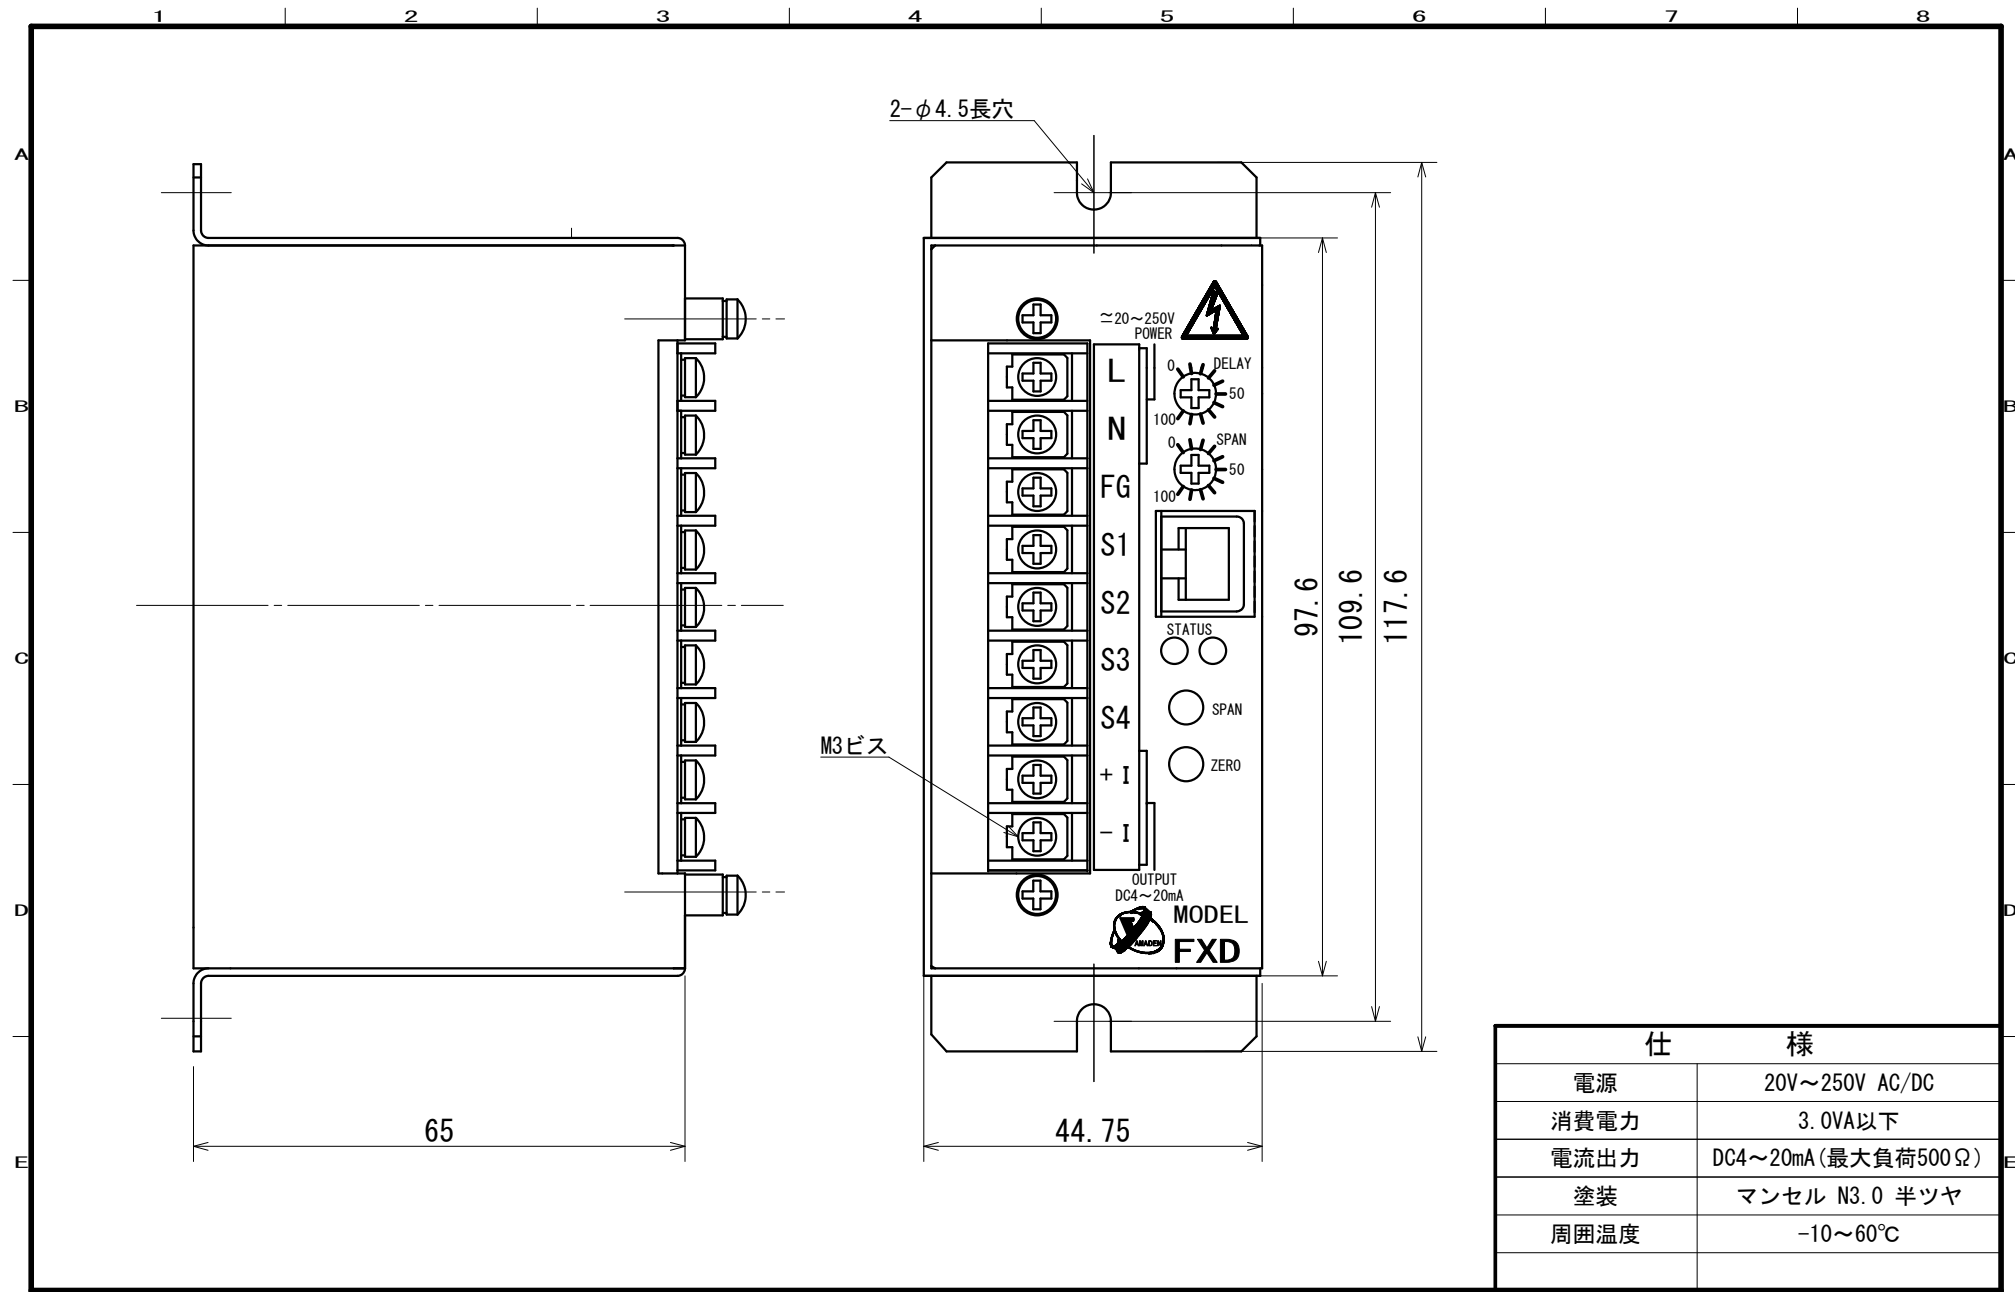

MARK	REVISION	DATE	SIGN	SCALE FREE	APPROVED	耐圧防爆型ポータブルレベルメータ 分離型アンプ 外形図	DATE	DWG. No.	
				3RD ANGLE SCALE DRAWING	CHECKED		 山本電機工業株式会社 YAMAMOTO ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.		
					DRAWN				