



1 2 3 4 5 6 7 8

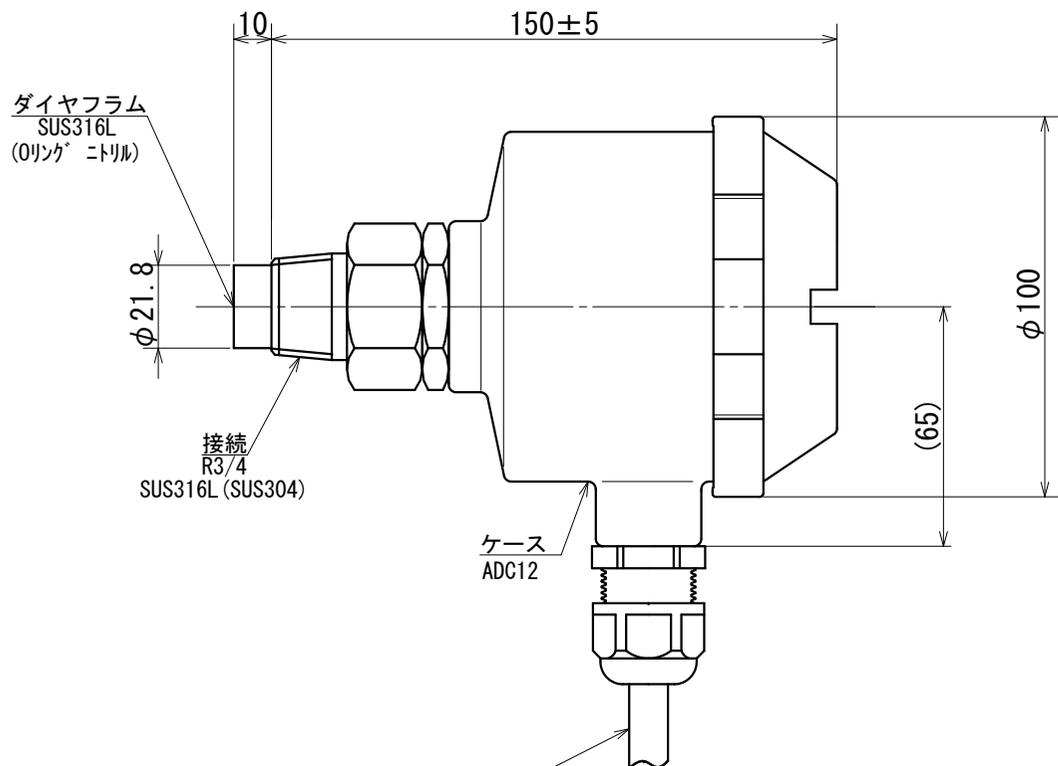

専用ケーブル(径10.3)
5芯+ポリウレタンチューブ

外気をケース内に取り入れる為、
ポリウレタンチューブの先端は
塞がないでください。

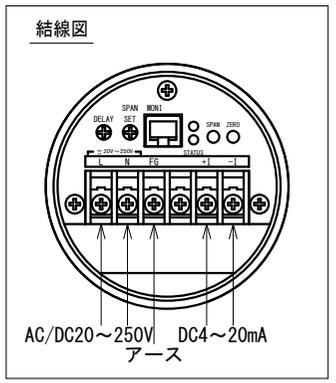

電極部仕様		アンプ部仕様	
許容温度	-20°C~+70°C (S1) -20°C~+105°C (M1・L1)	電源	AC/DC 20~250V
限界圧力	90kPa (S1)・300kPa (M1)・6MPa (L1)	消費電力	2.0VA
破壊圧力	120kPa (S1)・400kPa (M1)・8MPa (L1)	電流出力	DC4~20mA (負荷抵抗500Ω)
スパン	3m (S1)・10m (M1)・200m (L1)	測定範囲	30kPa (S1)・100kPa (M1)・2MPa (L1)
		周囲温度	-20°C~+60°C (結露の無い事)
		保護等級	IP68
		塗装色	マンセル5PB3/8相当 ダークブルー

				SCALE	APPROVED	圧力式レベルメータ		DATE	DWG. No.
					CHECKED	MPL		 山本電機工業株式会社 YAMAMOTO ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.	
				3RD ANGLE SCALE DRAWING	DRAWN	外形図			
MARK	REVISION	DATE	SIGN						